GEBERIT

GEBERIT WC-SYSTEM

DEN PERFEKTE KOMBINATION

FEM FORDELE

www.geberit.dk/wc-system

OPTIMAL YDEEVNE
FRA ÉN KILDE

GEBERIT WC-SYSTEM: FEM FORDELE

Geberit WC-systemet har fem klare fordele, når alle dele af systemet kombineres – fra indbygningscisternen bag væggen til toilettet foran væggen.

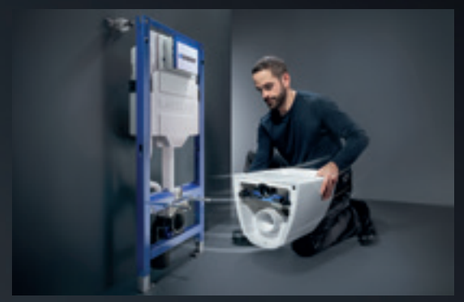

1 LET INSTALLATION

Mange smarte detaljer, lavet ud fra praktisk erfaring, er blevet implementeret i udviklingen for at gøre Duofix og toiletter i WC-systemet endnu lettere at installere og mere alsidige.

2 ENESTÅENDE SKYLLEEVNE

Det hydraulisk optimerede samspil mellem skylleventilen og TurboFlush-teknologien giver en præcis og kraftfuld skylleevne, som er op til 10 gange bedre end standardkravene foreskriver.

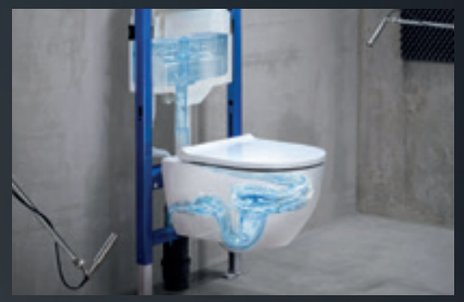

3 STØJSVAGT SKYLLESYSTEM

Den optimerede hydraulik på skyllet og skylleventilen samt den indre geometri på TurboFlush toiletskålen, sikrer at toilettet skyller helt støjsvagt.

4 MANGE DESIGNMULIGHEDER

Geberit tilbyder et bredt sortiment af betjeningsplader i forskellige former, farver og materialer, som passer ind i ethvert badeværelse.

5 GOD KVALITET OG LANGSIGTEDE GARANTIER

50 ÅRS GARANTI PÅ TILGÆNGELIGHED AF RESERVEDELE

6 MÅNEDERS RETURRET

NYHED

DEN NYE
GEBERIT DUOFIX

Mange smarte detaljer, trukket fra praktisk erfaring, er blevet integreret i udviklingen af den nye Duofix for at gøre installationen endnu lettere og mere fleksibel.

ALTERNATIV POSITION TIL VÆGMONTAGE
Et ekstra hul giver fleksibilitet for at imødekomme strukturelle elementer, såsom forhindringer eller rør inde i væggen.

FLERE MARKERINGER
Markeringer på den blå ramme gør det lettere at måle til midten af gevindstængerne og afløbet.

ENKEL CLICK-IN FODPLADE
Duofix elementet kan nemt klikkes ned i profilskinnen i Duofix systemet.

SMART DESIGN PÅ FØDDER
Det hule område giver mulighed for installation over gulvskruer.

INTEGREREDE MONTAGEBESLAG
Hurtig montering på lodrette profiler til installationer i fuld højde.

LET JUSTERBAR FIXERING
Fixeringen kan nemt flyttes for at tilpasse sig positionen på tilslutningsbøjningen, hvilket gør en problemfri installation mulig.

EGNET TIL 25 CM HØJ GULVKONSTRUKTION
Støtteben kan forlænges til en gulvkonstruktion på op til 25 cm.

GEBERIT WC-SYSTEM

PROFESSIONELLE INSTALLERER **GEBERIT**

Geberits indbygningscisterne og toiletter passer optimalt sammen. Den innovative installationsteknik betyder, at hele installationen er 40 procent hurtigere end ved konventionelle cisterner og toiletter.

40 PROCENT HURTIGERE INSTALLATION END KONVENTIONELLE WC-SYSTEMER*

- Næsten værktøjsfri installation
- Simpel EFF3-fastgørelse af toiletskålen
- Smart installationsudstyr

→
GEBERIT INSTALLATIONSMODUL
Hurtig montering og fiksering i den ønskede højde uden brug af specialværktøj. Testet til at bære 400 kg med den vægmonterede toiletskål.

←
EFF3 (EASY FAST FIXING) FASTGØRELSE
EFF3-fastgørelsesteknologi gør installationen af Geberit toiletter enkel, hurtig og næsten værktøjsfri.

↑
HURTIG MONTAGE AF TOILETSÆDE
Installationen af toiletsædet er blevet gjort endnu lettere. Toiletsædet tilpasses og fastgøres let ovenfra. EasyMount beslaget er blevet videre-udviklet, så toiletsædet nu er endnu nemmere at fjerne ved rengøring og montere efterfølgende.

*Installationstiden blev testet internt og sammenlignet med konkurrenters produkter. Reduktionen skyldes hovedsageligt EFF3-fastgørelsen sammenlignet med en standard Fischer fastgørelse.

SE MERE HER
www.geberit.dk/wc-system

GEBERIT WC-SYSTEM

OVERLEGEN SKYLLEEVNE

Fra cisternen til toilettet til afløbet sikrer perfekt koordinerede hydrauliske dele en overlegen skylleevne, der er op til 10 gange bedre end kravene i internationale standarder. Ét enkelt skyl er nok, hvilket gør det ekstra nemt at holde rent.

OP TO 10 GANGE BEDRE SKYLLEEVNE*

→
TEST AF SKYL
Skylletesten vist med 500 plastikkugler er repræsentativ for det samlede resultat af alle 13 tests udført af Geberit, hvilket resulterer i en skylleevne, der er op til 10 gange bedre.

Påkrævet skylleevne ifølge DIN EN 997:2018 standarden

Geberit toilet med TurboFlush: op til 10 gange bedre end standarden

←
TURBOFLUSH TOILETTET
Den indre geometri i toiletskålen styrer skyllevandet præcist og leder det gennem toilettet uden skyllekant i en kraftig hvirvel. Dette gør en fuldstændig overfladeskylning mulig. Den manglende skyllekant sikrer ubegrænset renlighed, da der ikke er steder, hvor snavs kan samle sig.

←
SKYLLEVENTILEN
Den optimerede hydraulik på Type 212 skylleventilen i kombination med TurboFlush toilettet sikrer en enestående skylleevne.

BEDRE HYGIEJNE OG LETTERE RENGØRING UDEN SKYLLEKANT



Konventionelt toilet med skyllekant

Geberit TurboFlush uden skyllekant

SE MERE HER
www.geberit.dk/wc-system

GEBERIT WC-SYSTEM

NÆSTEN LYDLØST TOILETSKYL

Den nye Type 383 skylleventil reducerer sammen med Geberit TurboFlush toilettet støjen fra toiletskyl med mere end 30 procent. Dette giver ro og fred på badeværelset.

30 PROCENT MINDRE STØJ*

- Støjsvagt skyl med TurboFlush-teknologi
- Stille påfyldning med den nye Type 383 skylleventil

→
STØJSVAGT SKYL
Den målrettede vandføring i TurboFlush toilettet er utrolig støjsvagt sammenlignet med mange konventionelle toiletter.

←
STØJSVAG PÅFYLDNING
Type 383 skylleventilen er betydeligt mere støjsvag end sin forgænger. Det er næsten umuligt at høre cisternen fylde op, selv når man er inde på badeværelset.

→
FRED OG RO MED ÉT SYSTEM
Samspillet mellem TurboFlush toilettet og Type 383 skylleventilen gør Geberit WC-systemet over 30 procent mere støjsvagt end andre løsninger på markedet.

*Når den nye Type 383 skylleventil kombineres med et Geberit TurboFlush toilet, sammenlignet med nogle konventionelle toiletter og ventiler.

SE MERE
www.geberit.dk/wc-system

GEBERIT WC-SYSTEM

TURBOFLUSH TIL ALLE BADEVÆRELSER

FRA BASIC TIL PREMIUM

Geberit tilbyder et omfattende produktsortiment af toiletter med TurboFlush-teknologi, som passer til individuelle komfortpræferencer og forskellige budgetter.

PREMIUM TOILET

GEBERIT
ONE

GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

GEBERIT
ACANTO

GEBERIT
ICON

BASIC TOILET

PRODUKTGUIDE FOR TOILETTER
Find dit perfekte toilet på ingen tid:
www.produktguide.geberit.dk/toilet

THE GEBERIT WC-SYSTEM

BETJENINGSPLADER TIL ALLE **BADEVÆRELSER**

Mere design, flere valg: Geberit tilbyder perfekt koordinerede design til toiletter og urinaler i både firkantede og runde former, fra enkelt til eksklusivt.

ROUND ELLER SQUARE
MERE END 130 FORSKELLIGE DESIGN

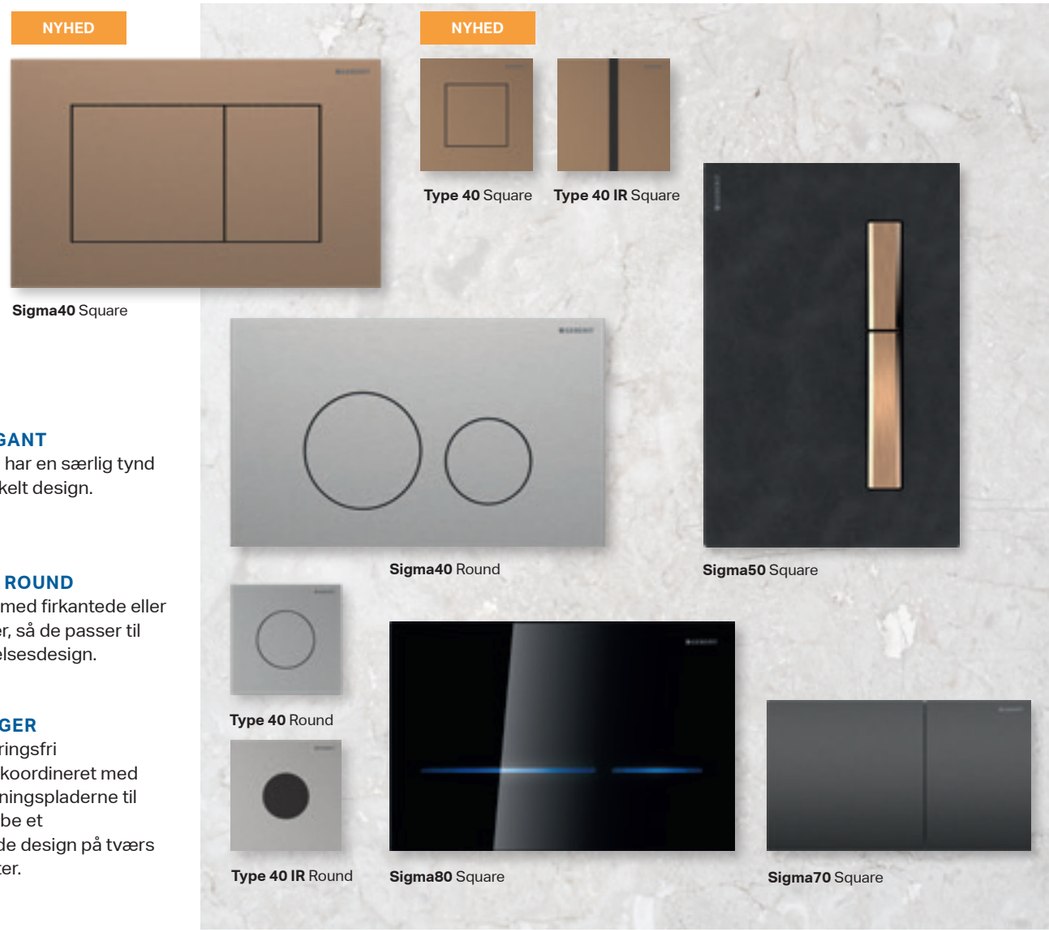

ENKEL OG ELEGANT
Den nye Sigma40 har en særlig tynd kant og et helt enkelt design.

SQUARE ELLER ROUND
Betjeningsplader med firkantede eller runde trykknapper, så de passer til ethvert badeværelsesdesign.

URINALSTYRINGER
Manuelle og berøringsfri urinalstyringer er koordineret med designet på betjeningspladerne til toiletter for at skabe et sammenhængende design på tværs af sanitetsfaciliteter.

BERØRINGSFRI
Praktisk og hygiejnisk: aktivering af skyl uden berøring.

FARVER OG MATERIALER
Stort udvalg af tidløse og trendy farver og overflader. Materialer, der spænder fra plastik, metal og glas til natursten.

SE MERE
Oplev flere designmuligheder til badeværelset og find den betjeningsplade, der passer til din stil.
www.geberit.dk/betjeningsplader

GEBERIT WC-SYSTEM

TESTET KVALITET **OG GARANTIER**

Geberit produkter opfylder de højeste standarder og gennemgår strenge kvalitetskontroller. Derfor tilbyder vi gode garantier på produkterne og delene i Geberit WC-systemet.

GARANTIER OG TILGÆNGELIGHED AF RESERVEDELE

GEBERIT ONE TOILET GEBERIT ACANTO TOILET

50 års garanti på tilgængelighed af reservedele for alle udskiftelige mekaniske dele af indbygningscisternen og betjeningspladen. Dette inkluderer ikke visse funktioner på elektroniske produkter såsom hygiejneskyl eller DuoFresh lugtudsugningsenhed.

6 måneders returret i tilfælde af utilfredshed med skylleevnen i Geberit WC-systemet, bestående af indbygningscisternen og toilettet, under forudsætning af registrering af slutkunden. Gælder TurboFlush toiletter i serierne ONE, Acanto og AquaClean Alba.

SE MERE:

Se mere om kvalitet og garantier her:
www.geberit.dk/wc-system

Garantibetingelser kan findes på
www.geberit.dk/registrering

GEBERIT WC-SYSTEM

AFPRØVET OG **TESTET**

Alle dele i Geberit WC-systemet er omhyggeligt udviklet og grundigt testet i vores egne laboratorier. Dette betyder, at vores kunder kan stole på den gode funktionalitet og høje kvalitet.

←HYDRAULIK EKSPERTISE
Geberits sanitære teknologilaboratorier tester skylle- og påfyldningsventiler grundigt for at demonstrere maksimal hydraulisk ydeevne og bestå langtidsholdbarhedstests.

↑
KERAMISK KONTROL
Geberit keramik gennemgår strenge kvalitetskontroller efter produktionen, før de sendes til vores kunder.

↓
TRYKTEST
Delene til skylleaktivering skal kunne modstå mindst 200.000 aktiveringer, hvilket svarer til en levetid på omkring 50 år.

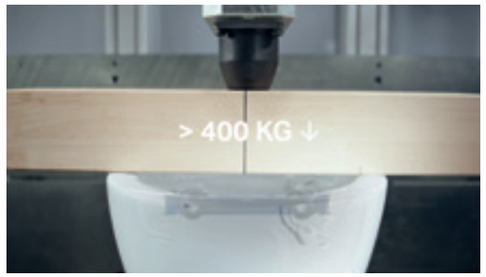

↑
BELASTNINGSTEST
Geberit keramik skal bestå strenge belastningstests og opfylde alle relevante standarder.

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup

T 86 74 10 86
kundeservice.dk@geberit.dk

www.geberit.dk

DK/04.25 © by Geberit A/S